


Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos

1/3

Pasūtītājs: Preiļu novada dome



Projektētājs: SIA "Mārupīte RR" un SIA "DDP"

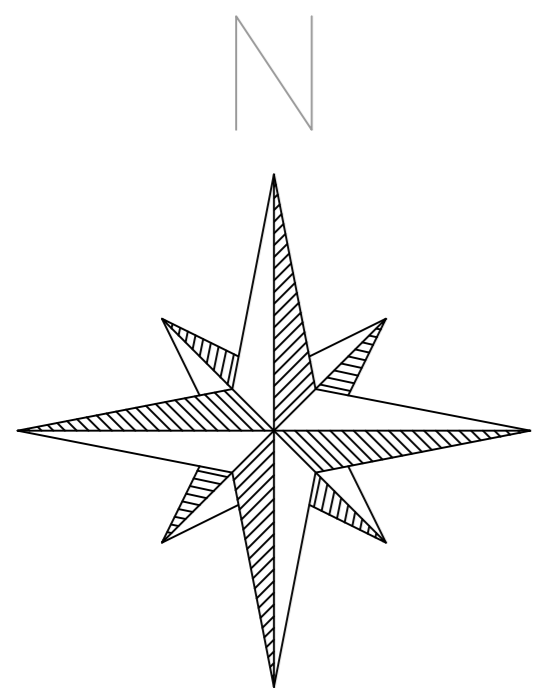

Projekta galvenie rādītāji

Brauktuves garums	3063m
Brauktuves platums	7.00m
Brauktuves segums	Karstais asfalts
Prognozētā satiksmes intensitāte	700 a/dnn
Prognozētā smago transportlīdzekļu intensitāte	22%
Gājēju intensitāte	290 g/dnn

Apraksts

Izbūves teritorija no Rīgas ielas līdz pat Notekūdeņu attīrīšanas teritorijai tiek virzīta pa jaunu, neapbūvētu teritoriju, kurā nav esošu ceļu vai celiņu. Plānotā apbūves teritorijā galvenokārt ir aramzeme vai ganību lauki, aizauguši krūmāji un lielākas koku audzes. Pie attīrīšanas teritorijas trase šķērso dīķus un pēc tam daļēji sakrīt ar esošo ceļu. Trases beigu posms tiek projektēts pa Vārķavas ceļu un tālāk pieslēdzas Daugavpils ielai tieši pie Preiļu pilsētas robežas. Tiek rekonstruēts arī posms līdz A. Upīša ielai. Tāpat tiek pārprojektēts Vārķavas ceļa un Daugavpils ielas krustojums un rekonstruēta pieturvietas uz Vārķavas ceļa. Visā jau izbūvējamā un rekonstruējamā ielas posmā paredzēts apvienotas gājēju - velosipēdistu celiņš.

Projektētās teritorijas atrašanās vieta



Projektētie plāna apzīmējumi

	Karstā asfalta brauktuve		Projektētais ūdensvads
	Minerālmateriālu maisījuma nomale		Projektētais ūdensvads
	Karstā asfalta ietves segums		Projektētā lietuss ūdens kanalizācija
	Laukakmeņu bruģis		Projektētais apgaismojuma balsts
	Grāvis		Projektētais apgaismojuma balsts ietvei
	Zaļās zonas sakārtošana		
	Projektētais apgaismojuma kabelis		



MĒROGS 1:1500